

Oeabt Galvanometer scanning system

# 振镜扫描系统



【小直径光束扫描振镜系统】NEW


高速扫描振镜定位系统用于集成到小直径光束( $\leq 5\text{mm}$ )型光束操控应用中,每个系统包含单轴或双轴振镜电机和反射镜组件、配套的驱动器及低纹波线性电源,以及配套的鳍片式被动散热器等。

初始设置时,需要使用DAC或DAQ等驱动信号发生装置来驱动振镜驱动器,其中DAC的前端控制器可能涉及到不同的振镜控制协议,如用于激光动画表演的IRDA协议,或用于激光标刻的XY2-100协议等,用户可根据不同应用选择相应的协议来控制振镜系统。

Oeabt还提供一系列转接件,以便将单轴或双轴振镜系统集成到您的光学系统中,这些转接件有用于单轴振镜反射镜的30mm笼式系统安装座,也有用于双轴振镜系统的笼式系统配件,如接杆,安装座等。对于自由空间系统,丰富的Oeabt的直线运动、旋转、倾斜运动平台,都可以搭载本振镜系统,以实现直线运动,旋转和倾斜俯仰、偏摆角度的细微调整功能。

产品特性:

- ▶ 适用于直径 $\leq 5\text{mm}$ 的光束;
- ▶ 单双轴方案及三种镜面镀膜可选;
- ▶ 配合OGS-A系列转接件可方便地集成至Oeabt®笼式或自由空间系统;
- ▶ 振镜采用动磁式电机,响应迅速;
- ▶ 驱动器带有内部PD闭环控制电路,振镜运行精度高;
- ▶ 反射镜镀膜包含银、金、宽带介质膜等,覆盖0.4-20 $\mu\text{m}$ 波长范围;
- ▶ 可与Oeabt TAP-TR倾斜旋转位移台组合实现旋转和偏转、俯仰角度调节功能;
- ▶ 10Kpps/20Kpps扫描速度振镜产品供用户选择(GVS10K/GVS20K);
- ▶ 提供由电源、驱动器、振镜以及转接立方构成的预装置套件,便于用户选购;

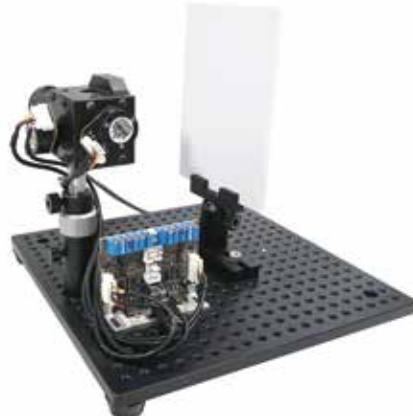

最大光束直径	$\varnothing 5\text{mm}$
电源电压	GVS10K: $\pm 15\text{V}/1\text{A}$ (可选 $\pm 12\text{V}$ )
	GVS20K: $\pm 24\text{V}/1\text{A}$
模拟信号输入阻抗	$200\text{k}\pm 1\%\Omega$ (差分输入)、 $100\text{k}\pm 1\%\Omega$ (单端输入)
模拟位置信号电压	$\pm 5\text{V}, \pm 10\text{V}$ (可选)
工作温度	$0\text{-}50^\circ\text{C}$
扫描角度	$\pm 20^\circ$
扫描速度	GVS10K: 10kpps
	GVS20K: 20kpps
镜片尺寸	GVS10K: X/Y轴 $7\text{*}11\text{*}0.6\text{mm}$
	GVS20K: X轴 $12\text{*}14\text{*}1\text{mm}$ / Y轴 $20\text{*}10\text{*}1\text{mm}$
镜片反射率	$\geq 95\%$
波长范围	-银膜: 500nm-2 $\mu\text{m}$
	-金膜: 800nm-20 $\mu\text{m}$
	-宽带介质膜: 380nm-750nm

**振镜转接立方件**

- ▶ 转接件, 用于小光束扫描振镜系统;
- ▶ 安装座, 用于Ø12-14mm振镜 扫描头电机单轴/双轴振镜扫描系统;
- ▶ 将一维/二维振镜系统安装到接杆、30mm笼式系统或66mm导轨;
- ▶ 输入端口具有SM05 (0.535"-40) 和SM1 (1.035"-40) 内螺纹;
- ▶ 输出端口具有SM2 (2.035"-40) 内螺纹;
- ▶ 立方外壳开有4-40、M3、M4、M6螺孔;

安装轴向	XY双轴	螺孔类型	底部:M3*2处、M4*3处、M6*2处;顶部:M6*2处
输出端口	SM2 (2.035"-40) 内螺纹	材质	7075铝合金
输入端口	SM05 ((0.535"-40) 和SM1 (1.035"-40) 内螺纹;4-40*4处		

型号	电机安装直径	重量
OGS-AC212	Ø12.8mm	182.3g
OGS-AC213	Ø14.02mm	162.1g